




ENERGYTEK 69


Ventanas de madera sistema Rekord Energytek 69 con altana. Perfil de marco de 70-90 mml. Perfil de hoja de 69 mm de espesor. Con capacidad de vidrio de 28-30 mm. Sistema de sujeción de junquillo mediante clip atornillado perimetralmente de la casa Olimpia. Permeabilidad al aire CLASE 4 según normativa UNE EN 12207, Estanqueidad al agua UNE EN 12208 E1200 según normativa UNE EN 1027:2017, Resistencia a la carga del viento CLASE C5. Aislamiento Acústico 38 Rw (dB). Sistema de herraje de cierre perimetral con A 12 y ranura de 13 mm antibandalismo.

Tipo de cerramiento	Madera
Tipo de madera	Pino laminado Uf medio=1, 3 W/m2 K
Espesor de Hoja	69 mm
Espesor de Marco	70 mm
Ancho Sección	108 mm
Sección Nudo Central	130 mm
Ug	1,1 W/m ² K
Aislamiento Térmico	1,28 W/m ² K
Aislamiento Acústico	38 Rw (dB)
Tipo de Vidrio	4BE /20 ARGON /BE 4
Tipo de Herraje	Oscilobatiente de seguridad

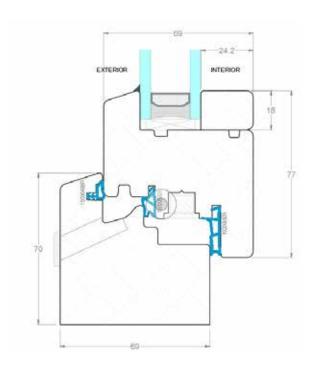

POSIBILIDADES DE APERTURA
Fija
Ventanas y Puertas ventana
Oscilo Paralelas






Permeabilidad al aire UNE EN 12207 CLASE 4 UNE EN 1026:2017 Estanqueidad al agua UNE EN 12208 E1200 UNE EN 1027:2017 Resistencia a la carga del viento UNE EN 12210 CLASE C5 UNE EN 12211:2017











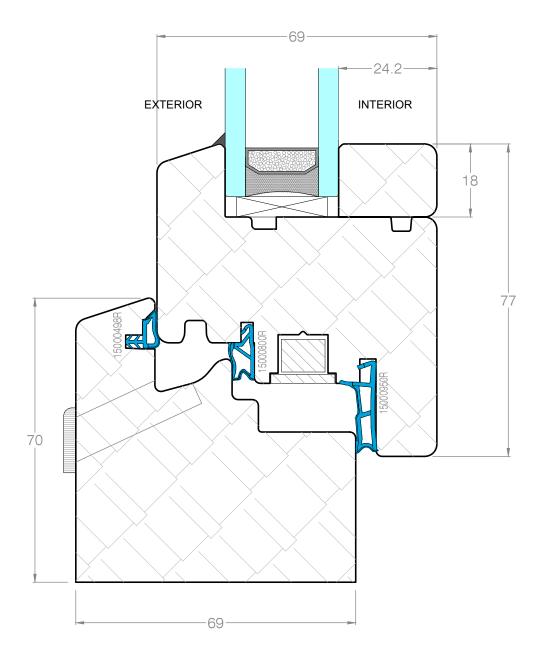







EnergyTEK 69		ET69	P/OB1
		00A	/01
P.MARCO 69 x 70	P.HOJA 69 x 77	PRAC	TICABLE / OB
V1/4B1/4		1.5 : 1	^{REV.} 01
Aurelien Chevalot		FECHA	03/03/21

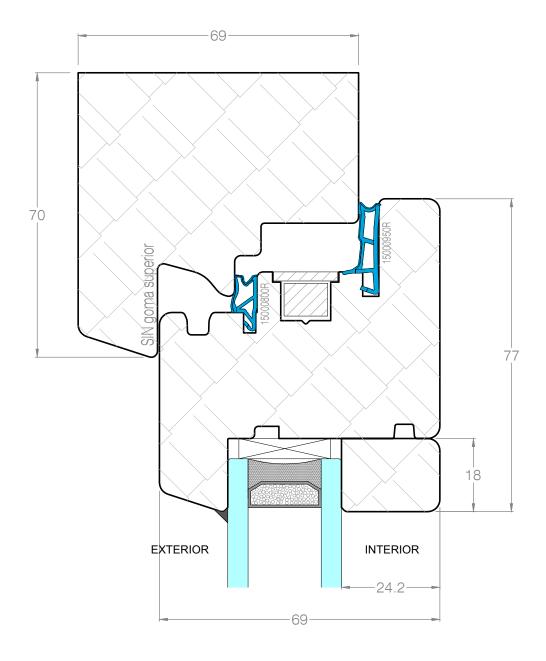






EnergyTEK 69		ET69	P/OB1	
		00A	/01	
P.MARCO	69 x 70	^{P.HOJA} 69 x 77	PRAC	TICABLE / OB
V1/4B1/4			1.5 : 1	01
Aurelien Chevalot		FECHA	03/03/21	

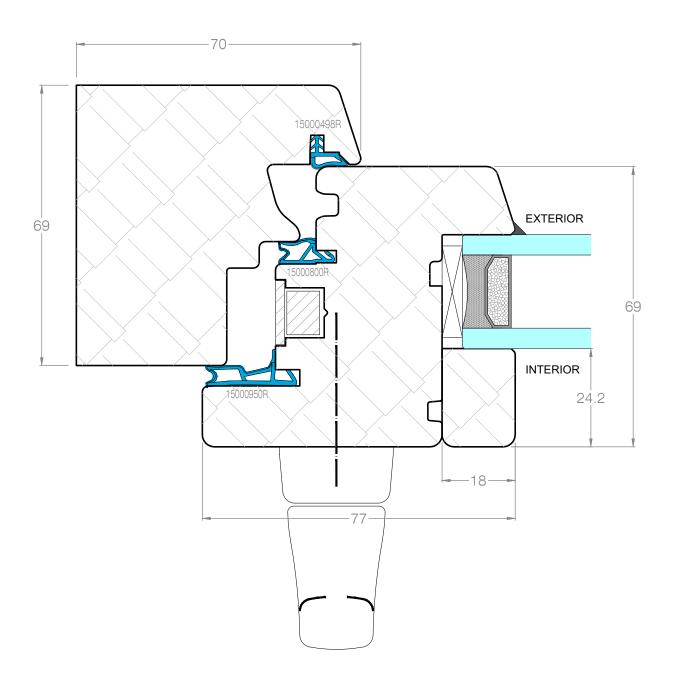







EnergyTEK 69		ET69	P/OB1
		00A	/01
P.MARCO 69 x 70	^{P.HOJA} 69 x 77	PRAC	TICABLE / OB
V%B%		1.5:1	01
Aurelien Chevalot		FECHA	03/03/21

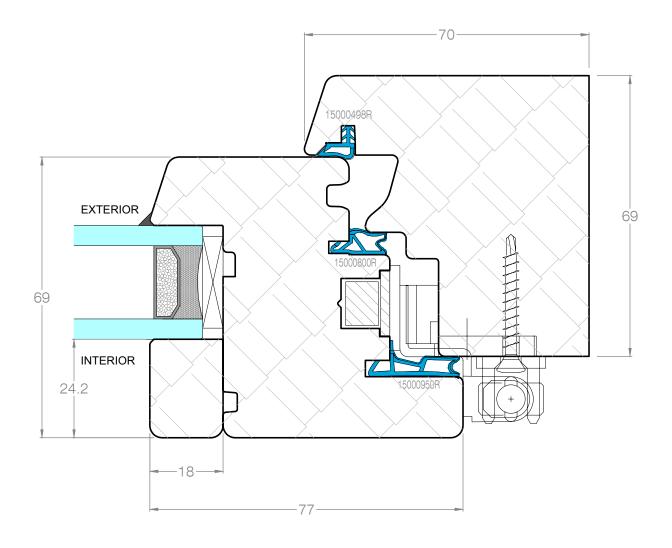







EnergyTEK 69		CODIGO	T69	P/OB1	
			00 <i>A</i>	\ /01	
P.MARCO 6	9 x 70	P.HOJA 69 x 77	APERTURA.	PRAC	TICABLE / OB
V1/4B1/4			1.5	:1	^{REV.} 01
Aurelien Chevalot		FECH	Α	03/03/21	

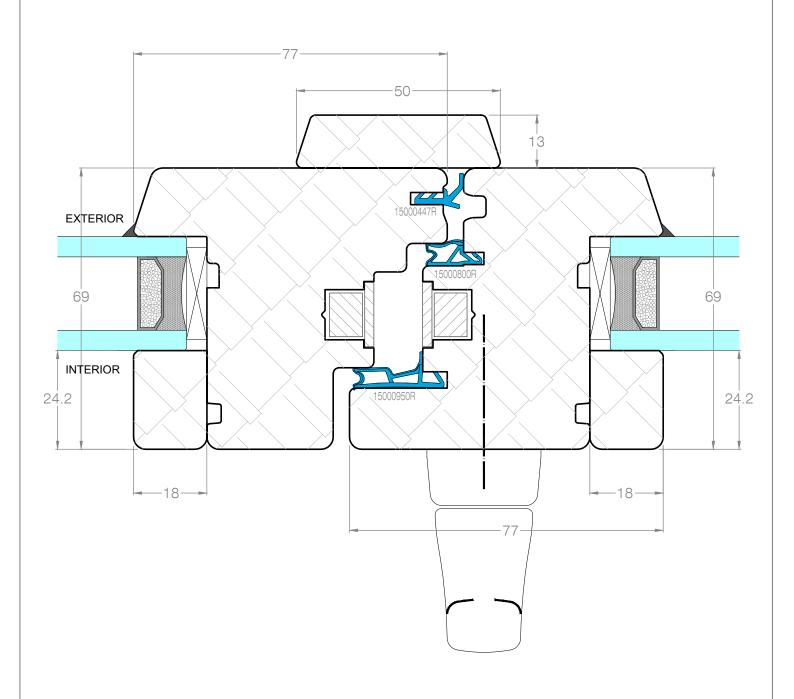







EnergyTEK 69	ET69P/OB2
	00A/01
P.MARCO 69 x 70 P.HOJA 69 x 77	PRACTICABLE / OB
V%B%	1.5 : 1 REV. 01
Aurelien Chevalot	FECHA 03/03/21

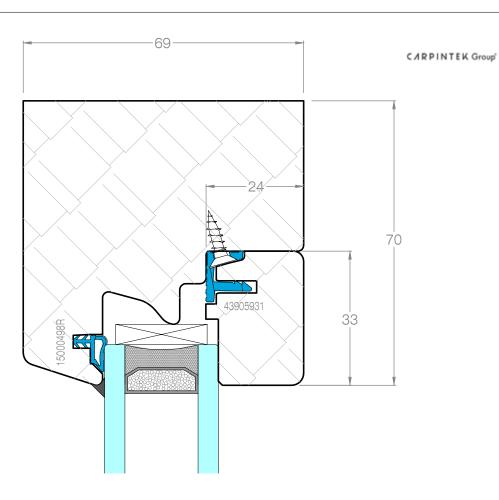


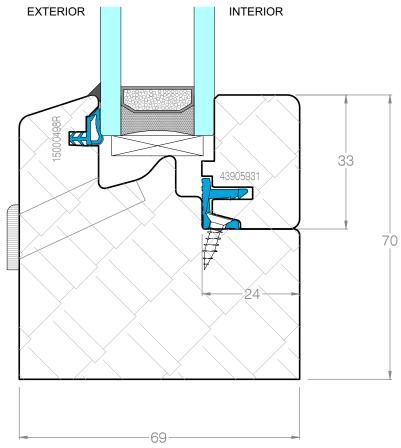





CARPINTEK®

EnergyTEK 69		ET69F1	
		00A	/01
P.MARCO 69 x 70	P.HOJA	APERTURA. FIJO	
V¼B¼		1.5:1	01
Aurelien Chevalot		FECHA	03/03/21

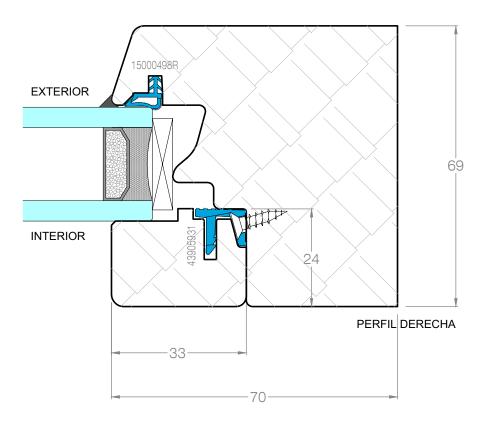


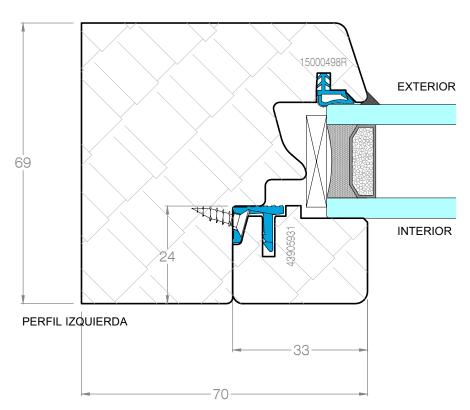






EnergyTEK 69	ET69F1	
•	00A	/01
69 x 70 P.HOJA	FI.	O
J ¹ / ₄ B ¹ / ₄	1.5:1	01
Aurelien Chevalot	FECHA	03/03/21

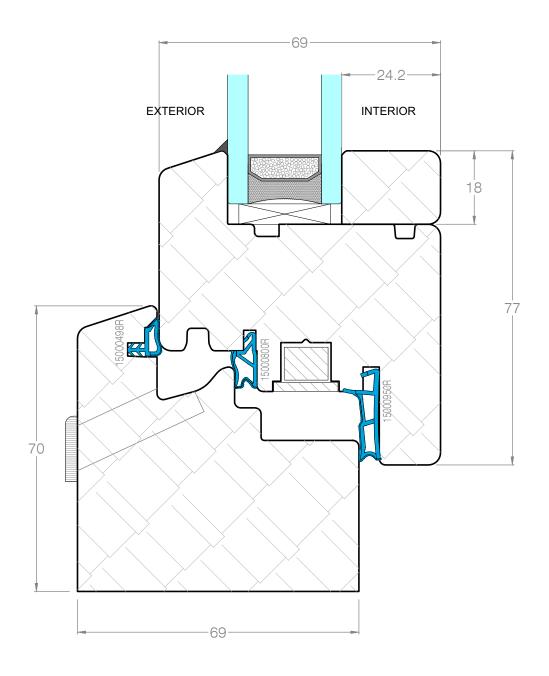





EnergyTEK 69	ET69P/OB1	
	00A/01	
P.MARCO 69 x 70 P.HOJA 69 x 7	7 PRACTICABLE / OB	
V/ ₄ B/ ₄	esc. 1.5 : 1 Rev. 01	
Aurelien Chevalot	FECHA 03/03/21	



CARPINTEK GROUP

Teléfono: +34 910 088 018 Web: www.carpintek.es Email: comercial@carpintek.es

Nuestra materia prima procede de productores nacionales y está certificada por el Forest Stewardship Council® (FSC®), que garantiza una gestión responsable de la madera, y por el Programme for the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™), que promueve la gestión sostenible de los bosques para lograr un equilibrio social, económico y medioambiental.







